


UAT ORAȘUL FILIAȘI

B- dul Racoteanu, nr.160, Filiași , Dolj

Tel. 0251/441.018, Fax. 0251/441.453

E-mail: primarie@netfil.ro

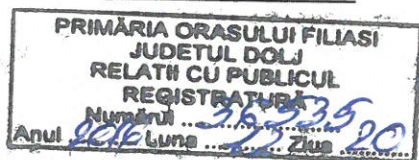

APROBAT,

PRIMAR,

GHEORGHE ILIE - COSTELUS



VIZAT,

SECRETAR

ION OGLICE

ANTEMASURATOARE

Decolmatare canal strada Dezrobirii-Victoriei-Valea Vlaiciei

Lungime canal=845m

Material ce urmeaza a se decolmata :

$1+2,50/2 \times 0,75 \times 845=1106,95mc$

Din analiza la fata locului de comun acord s-a stabilit ca din volumul rezultat sa se considere 30% material ce propune a se decolmata.

$1106.95mc \times 0,3=332 mc$

CAIET DE SARCINI

pentru

DECOLMATARE CANAL EXISTENT APE PLUVIALE

Pentru decolmatare se vor folosi urmatoarele utilaje:

- Miniexcavator cu cupa de 0,4 mc

- b) Incarcator frontal
- c) Autobasculanta

Tehnologia de lucru:

- a. Sapatara cu miniexcavatorul si scoaterea pe mal a moluzului.
- b. Strangerea in gramezi a moluzului la distante minime de 20m
- c. Incarcarea in auto a moluzului cu incarcator frontal
- d. Transportul moluzului la locul indicat de catre beneficiar

Estimare valorica:

- a. Transport miniexcavator cu auto la punctul de lucru

Dus- intors 8ore x 45 lei/ora=360 lei

- b. Folosire miniexcavator

5 zile x 8ore/zi x 115 lei/ora=4600 lei

- c. Folosire incarcator frontal

5 zile x 4ore/zi x 55 lei/ora=1100 lei

- d. Folosire autobasculanta

5 zile x 6ore/zi x 75 lei/ora= 2250 lei

Total =8310 lei

Manopera:

2 oameni x 5 zile x 8ore/zi x 10 lei/ora=800 lei

Cheltuieli indirecte 15% =1367 lei

Profit 5% =524 lei ✓

Total =11,001 lei +TVA

CPV- 45252124-3 – DECOLMATARE CANAL EXISTENT APE PLUVIALE

Intocmit

Ing. Tanasescu Marcel

